

OOoTranslit 0.3.8b

Аутор: Александар Урошевић <urke@users.sourceforge.net>


Коаутор: Бранислав Јовановић <fangorn@eunet.yu>

Веб страна пројекта: <http://freshmeat.net/projects/oootranslit/>


УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ

(OpenOffice.org Writer 1.1.5)


Отворите документ **OOoTranslit_0.3.8b.sxw** и када вас **OpenOffice.org** упита да ли желите да се макро из тог документа извршава, одговорите кликом на дугме **DoNotRun** пошто тек треба инсталирати макро.

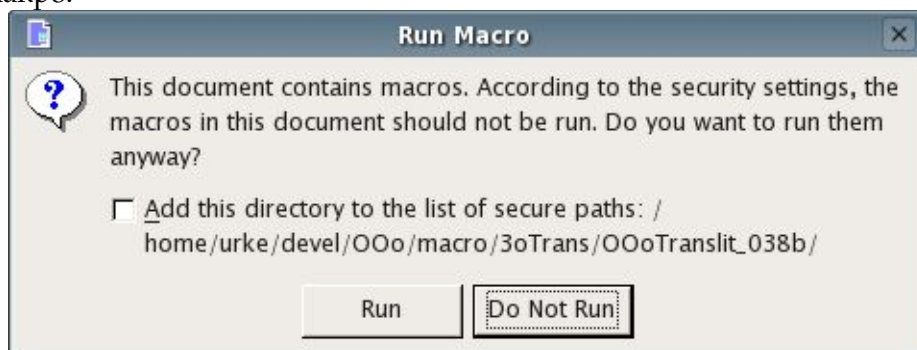


Из менија **Tools** изаберите ставку **Macros** а потом **Macro...** па на дијалогу **Macro** кликните на дугме **Organizer**.

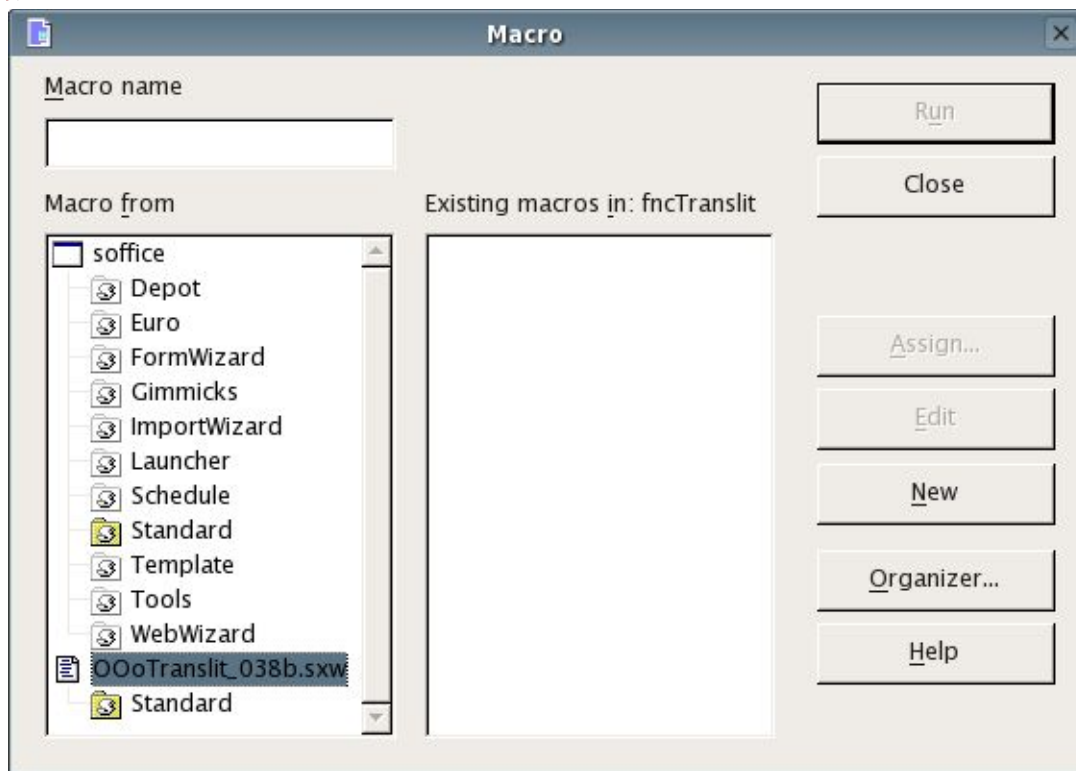


На дијалогу **Macro Organizer** на картици **Modules** у листи **Module/Dialog** из колекције **Standard** документа **OOoTranslit_038b.sxw** користећи притиснут тастер **Ctrl** на тастатури методом „превуци и пусти“ (*drag'n'drop*) ископирајте ставке **fncTrajnslit** и **dlgTranslit** у горњу колекцију **Standard** која је део **soffice** стабла.

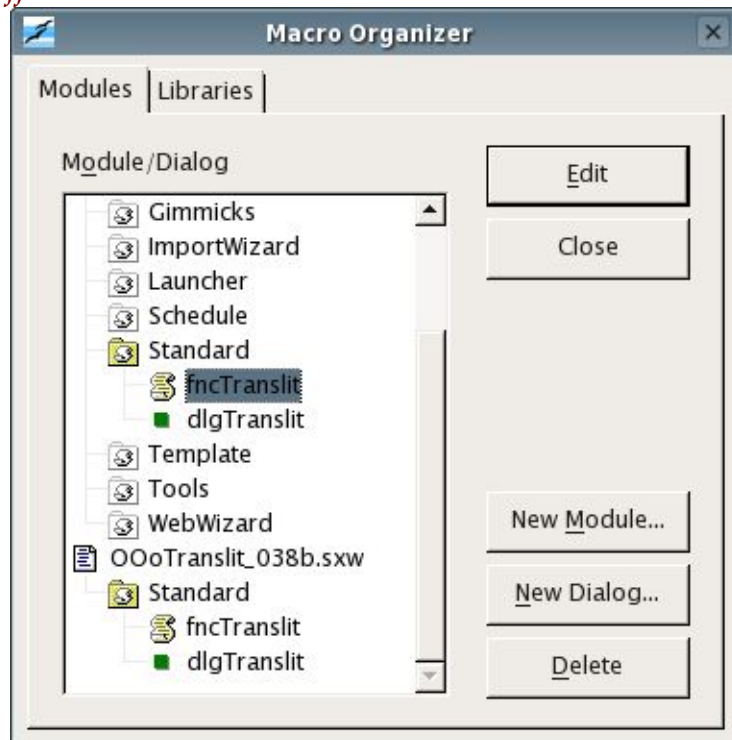

На овај начин је макро **OOoTranslit** инсталиран у **OpenOffice.org**. Сада можете да затворите дијалог **Macro Organizer** кликом на дугме **Close**.

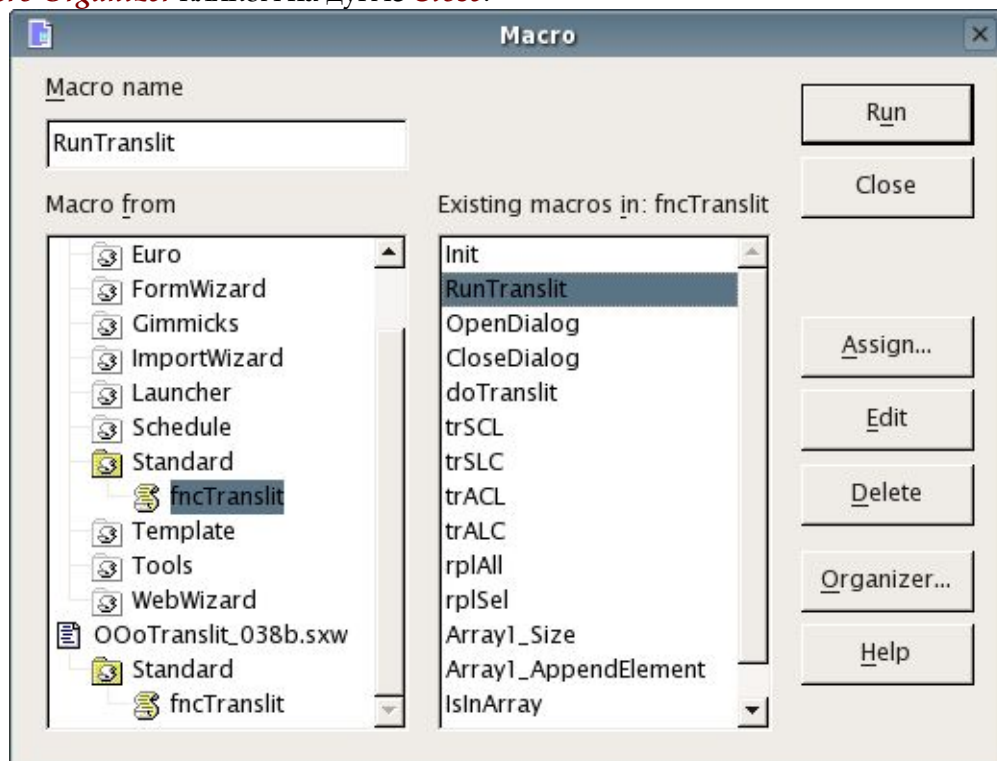

Ако желите да придружите пречице са тастатуре функцијама из новоинсталираног макроа, на дијалогу **Macro** кликните на дугме **Assign** и отвориће се дијалог **Configuration**.

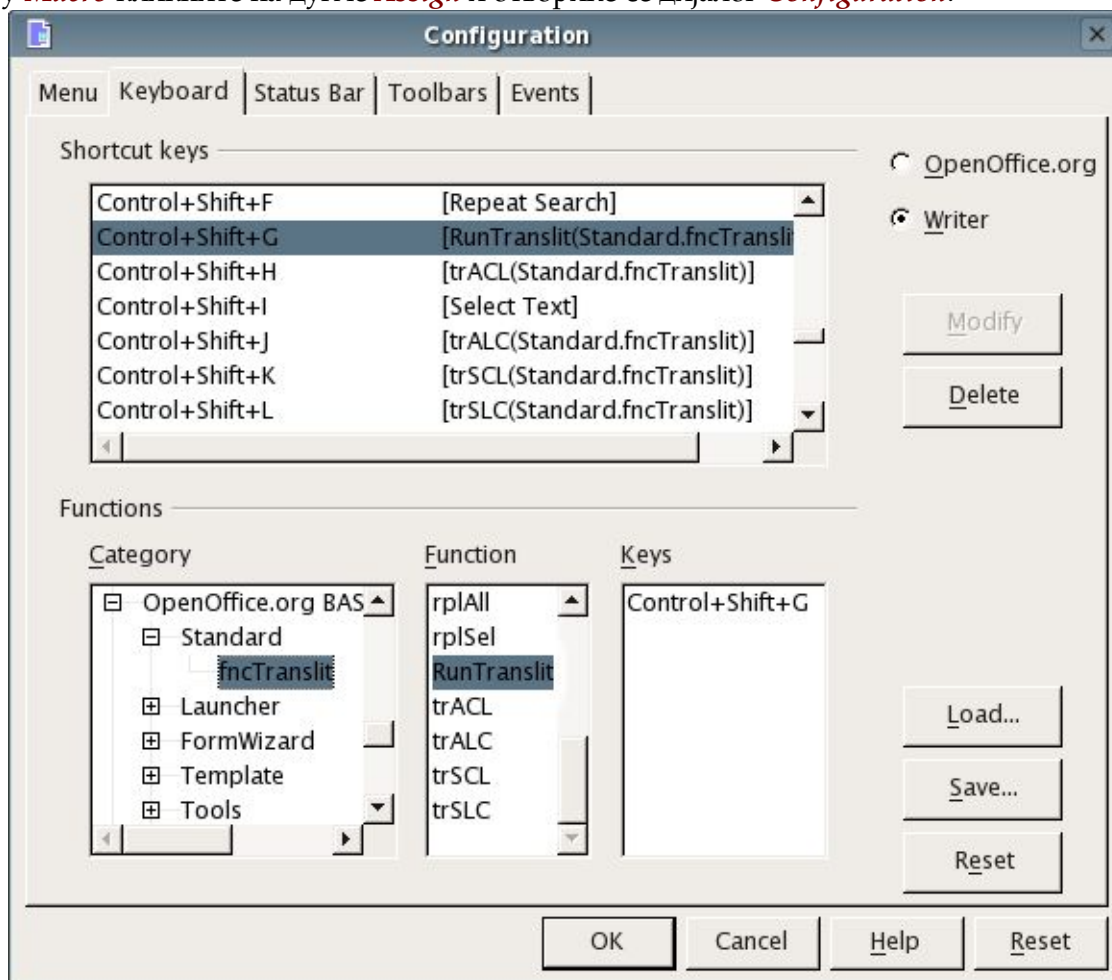

- На картици **Keyboard** одаберите опцију **Writer** (горњи десни угао дијалога).
- У делу **Functions** (на доњем делу дијалога) из стабла **Category** двокликом изаберите ставку **OpenOffice.org BASIC** а потом колекцију **Standard** па макро **fncTranslit**. У листи **Function** видећете све доступне функције унутар макроа.
- Изаберите функцију **RunTranslit** (отвара дијалог за подешавање параметара пресловљавања) а онда у групи **Shortcut Keys** изаберите одговарајућу тастерску комбинацију којој ћете придружити функцију **RunTranslit** а онда кликните на дугме **Modify** са десне стране листе **Shortcut Keys**.
- На овај начин придружите пречице и функцијама **trSCL**, **trSLC**, **trACL** и **trALC** које без потребе за отварањем дијалога врше пунапред одређено пресловљавање.

Када све то подесите, можете да затворите документ **OOoTranslit_038b.sxw** и надаље користите благодети овог макроа за пресловљавање.